


FUEL

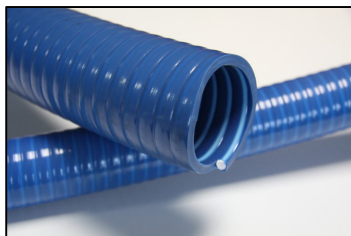

Рабочая температура: от -25° С до +60° С

Temperature range: -25°C - +60°C

Цвет: прозрачный с белой спиралью или темно-синий

Color: transparent with a white spiral or dark blue

Свойства: шланг из специальных видов мягкого ПВХ, усиленный спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка волнистая. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и воздействию большого числа химических субстанций.

Features: Plasticized PVC hose with incorporated reinforcement of anti-shock rigid PVC spiral. Inside surface smooth, light corrugation outside. Very strong and resistant to crushing, abrasion, atmospheric agents and most chemicals.

Области применения: для перекачки нефтепродуктов, минеральных масел и т.п.

Applications: Suction and delivery of carburant, petrol, gas, mineral oil, etc.

Внутренний диаметр [мм]	Вес [г/м]	Толщина стенки [мм]	Радиус изгиба [мм]	Рабочее давление [бар]	макс. давление [бар]	Вакуум [м/Н ₂ O]	Упаковка [м]	Объём упаковки [м ³]
16	200	2,5	80	5	15	7	30	0,030
20	240	2,8	110	5	15	7	30	0,037
25	300	2,8	130	5	15	7	30	0,056
30	360	2,9	150	5	15	7	30	0,073
32	390	3,0	155	5	15	7	30	0,078
35	440	3,2	170	5	15	7	30	0,087
38	520	3,4	182	5	15	7	30	0,114
40	550	3,5	195	5	15	7	30	0,125
45	670	3,8	215	5	15	7	30	0,150
50	800	4,1	235	5	15	7	30	0,197
55	900	4,1	255	5	15	7	30	0,023
60	970	4,1	275	5	15	7	30	0,285
63	1040	4,2	290	5	15	7	30	0,285
70	1200	4,5	320	5	15	7	30	0,339
76	1300	4,7	340	5	15	7	30	0,406
80	1550	5,2	365	4	12	7	30	0,442
90	1850	6,0	420	4	12	7	30	0,630
100	2200	6,0	470	4	12	7	30	0,765
110	2550	6,0	520	4	12	6	30	0,865
120	2800	6,2	650	3	9	6	30	1,024
127	3000	6,2	680	3	9	5,5	30	1,200
150	4300	6,2	780	3	9	5	20	1,255



ИП «ДЛпласт»

IP DLplast

Республика Беларусь, г. Минск, 220075, ул. Инженерная, 3

Republic Belarus, Minsk, 220075, Ingenernaya, 3

(+375 17) 3449752, 3449499, 2996105, 2996092

www.dlplast.com

e-mail: dlplast@mail.ru