


GARDEN

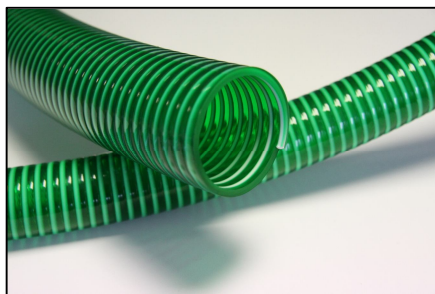

Рабочая температура: от -20° С до +60° С

Temperature range: -20°C - +60°C

Цвет: зеленый прозрачный с белой спиралью

Color: green transparent with white spiral

Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легкий, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.

Features: Plasticized PVC hose with incorporated spiral reinforcement of anti-shock rigid PVC. Smooth inside surface, light corrugation outside. Easy handling, light and flexible. Resistant to abrasion, to atmospheric agents and to most chemicals.

Области применения: для орошения, слива и перекачки минеральных удобрений, инсектицидов, чистящих средств, в сельскохозяйственном машиностроении и т. д.

Applications: Irrigation, suction and delivery of fertilizers, insecticide, middle suction and delivery of liquids.

| Внутренний диаметр [мм] | Вес [г/м] | Толщина стенки [мм] | Радиус изгиба [мм] | Рабочее давление [бар] | Макс. давление [бар] | Вакуум [м/Н2О] | Упаковка [м] | Объем упаковки [м3] |
|-------------------------|-----------|---------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------------|
| 20 | 210 | 2,4 | 110 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,037 |
| 25 | 270 | 2,4 | 140 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,056 |
| 30 | 330 | 2,5 | 170 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,073 |
| 32 | 350 | 2,6 | 180 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,078 |
| 35 | 420 | 2,6 | 195 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,087 |
| 38 | 470 | 3,0 | 210 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,114 |
| 40 | 510 | 3,0 | 220 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,125 |
| 45 | 580 | 3,2 | 250 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,150 |
| 50 | 700 | 3,6 | 270 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,197 |
| 55 | 750 | 3,6 | 310 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,228 |
| 60 | 850 | 3,6 | 330 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,285 |
| 63 | 900 | 3,7 | 350 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,285 |
| 70 | 1050 | 3,9 | 450 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,339 |
| 76 | 1150 | 4,1 | 500 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,406 |
| 80 | 1350 | 4,5 | 550 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,442 |
| 90 | 1450 | 5,0 | 590 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,630 |
| 100 | 1450 | 5,0 | 690 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,730 |



ИП «ДЛпласт»

IP DLplast

Республика Беларусь, г. Минск, 220075, ул. Инженерная, 3

Republic Belarus, Minsk, 220075, Ingenernaya, 3

(+375 17) 3449752, 3449499, 2996105, 2996092

www.dlplast.com

e-mail: dlplast@mail.ru