


HYDRO

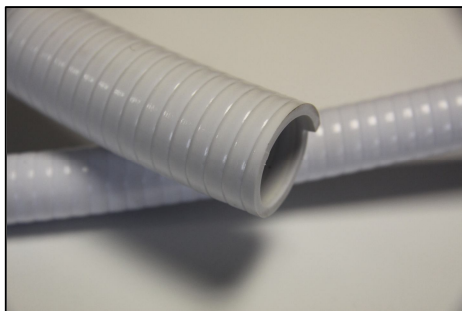

Рабочая температура: от -10° С до +60° С

Temperature range: -10°C - +60°C

Цвет: белый

Color: white

Свойства: Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя и внешняя поверхность гладкая.

Features: Plasticized PVC hose with spiral reinforcement of anti-shock rigid PVC. Internal and external surface smooth.

Области применения: Системы Whirlpool, гидромассажные ванны, душевые кабины, бассейны и бытовая сантехника.

Applications: Whirlpools, swimming pools, domestic discharge.

Внутренний диаметр [мм]	Внешний диаметр [мм]	Вес [г/м]	Радиус изгиба [мм]	Рабочее давление [бар]	Давление разрушения [бар]	Вакуум [м/Н2О]	Упаковка [м]	Объём упаковки [м3]
16	20	200	80	7	21	7	30	0,03
20	25	220	100	7	21	7	30	0,04
27	32	400	140	7	21	7	30	0,06
27	33,6	450	140	7	21	7	30	0,06
32	40	620	150	7	21	7	30	0,07
40	48	720	160	7	21	7	30	0,12
42	48,4	700	160	6	15	7	30	0,15
43	50	700	200	6	18	7	30	0,15
45	50	630	200	4	15	7	30	0,15



ИП «ДЛпласт»

IP DLplast

Республика Беларусь, г. Минск, 220075, ул. Инженерная, 3

Republic Belarus, Minsk, 220075, Ingenernaya, 3

(+375 17) 3449752, 3449499, 2996105, 2996092

www.dlplast.com

e-mail: dlplast@mail.ru