


# LIGNUM PU

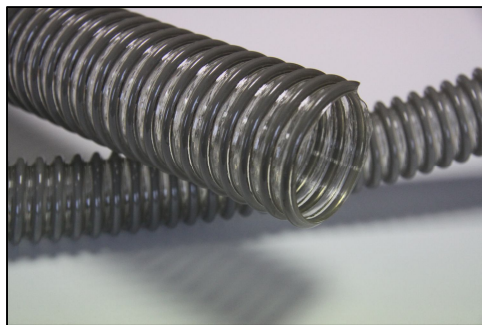

**Рабочая температура:** от -20°C до +80°C

**Temperature range:** -20°C - +80°C

**Цвет:** прозрачный с белой либо серой спиралью

**Color:** transparent with white or grey spiral

**Свойства:** шланг из полиуретана, усиленный спиралью из ПВХ. Устойчив к ударам и давлению. Полностью гладкая внутренняя поверхность, наружная – волнистая. Чрезвычайно благоприятные механические свойства: очень легкий, оптимальная гибкость, очень устойчив к абразивному износу. Достояна внимания очень высокая устойчивость полиуретана к давлению и ударам (приблизительно в 5 раз выше, чем у ПВХ). Полиуретан чрезвычайно устойчив к атмосферному и химическому воздействию.

**Features:** Hose from a polyurethane, strengthened by a spiral from PVC. It is steady against blows and pressure. Completely a smooth internal surface, external – wavy. Extremely favorable mechanical properties: very easy, optimum flexibility, it is very steady against abrasive deterioration. Very high stability of a polyurethane to pressure and blows (approximately in 5 times above, than at PVC) is noteworthy. The polyurethane is extremely steady against atmospheric and chemical influence.

**Области применения:** всасывающий шланг для абразивной пыли, дыма, опилок, пара, особенно в агрессивной среде.

**Applications:** Soaking up hose for an abrasive dust, a smoke, sawdust, pair, especially in an excited environment.

Внутренний диаметр [мм]	Вес [г/м]	Минимальная толщина стенки, [мм]	Максимальная толщина стенки, [мм]	Радиус изгиба, [мм]	Вакуум [м/Н <sub>2</sub> O]	Длина бухты, [м]	Объем бухты [м <sup>3</sup> ]
20	120	0,4	2,5	25	4	20	0,040
25	140	0,4	2,5	30	4	20	0,050
30	160	0,4	2,5	35	4	20	0,062
32	185	0,4	2,5	35	4	20	0,065
35	195	0,5	2,7	40	4	20	0,098
38	220	0,5	3,0	50	4	20	0,124
40	235	0,5	3,0	50	3	20	0,124
45	270	0,5	3,2	65	3	20	0,142
50	340	0,6	3,3	70	3	20	0,182
55	360	0,6	3,3	75	3	20	0,195
60	400	0,6	3,5	80	3	20	0,279
63	440	0,6	3,5	80	3	20	0,279
70	520	0,6	3,8	95	3	20	0,312
76	550	0,6	3,8	100	3	20	0,343
80	590	0,6	4,2	110	3	20	0,375
90	690	0,8	4,4	125	3	20	0,529
100	800	0,8	4,4	140	3	20	0,627
110	980	0,8	5,2	150	3	20	0,746
120	1010	0,8	5,2	160	3	20	0,855
127	1100	0,8	5,2	170	3	20	0,923
130	1150	0,8	5,3	170	3	20	0,984
140	1280	0,8	5,5	180	3	20	1,070
150	1450	0,8	5,5	200	3	20	1,100
160	1660	0,8	6,2	220	3	20	1,150
170	1750	1,0	6,2	230	3	10	1,200
180	1850	1,0	6,5	250	3	10	1,283
200	2300	1,0	6,5	260	3	10	1,513



ИП «ДЛпласт»

IP DLplast

Республика Беларусь, г. Минск, 220075, ул. Инженерная, 3

Republic Belarus, Minsk, 220075, Ingenernaya, 3

(+375 17) 3449752, 3449499, 2996105, 2996092

[www.dlpast.com](http://www.dlpast.com)

e-mail: [dlplast@mail.ru](mailto:dlplast@mail.ru)